



2004

2001



2019

2002

2003



2008



2006



2089

Magnum Dolly MovieTech Magnum Leggero Dolly mit elektromechanischer Säule 48 Volt System mit:

- 2 Sitzen, 2 Sitzarmen
- Kombi Räder: Studio- und Schienenräder
- 3 Rad Einstellungen: crab, fixed, free
- Integrierte drehbare Steuerung
- Anschluss für Handregler (2013)
- Integriertes Drehkreuz mit Bremse
- Microprocessor mit Selbstdiagnose und Display
- 4 stufige Anlaufwähler für Duo Jib oder Standard Anwendungen
- 4 separat programmierbare Kanäle
- Handregler mit Kabel, Haupt Ein-/Ausschalter, Programm Kanäle, 3 stufiger Geschwindigkeitswählschalter, Funktionsanzeige
- Digital Anzeige für Höhe, Programm Position, Programm Kanal, Anlaufwähler, Fehleranzeige
- Integrierte Notfallsicherung in Säule
- 2 Batterien
- 3 Kappen für Steuerungsanschlüsse

MovieTech Magnum Dolly

MovieTech Magnum Dolly

Der einzigartige Systemdolly – unvergleichlich durch seine enorme Flexibilität. Das umfangreiche Zubehörprogramm lässt sich äußerst variabel kombinieren. Design und Qualitätsstandards sorgen maßgeblich für die hohe Zuverlässigkeit „made by MovieTech“.



2000

MovieTech Magnum Dolly

The unique Dolly-system - incomparable for its enormous flexibility. The accessories program allows for extreme variability. High design and quality standards assure the high reliability „made by MovieTech“.

2000	Magnum Dolly	Magnum Dolly
2001	Ladestation 24V Komplett	24 V charger station complete
2002	Magnum Universal Ladegerät	Magnum mains/charger unit
2003	Magnum 24 V Akku	Magnum 24 volt battery
2004	24 V Ladeadapterplatte	Charger adapter plate
2006	Handreglerkabel	Hand control cable
2008	Handregler mit Programmtastatur	Hand control unit
2014	Handregler Prüfgerät	Hand control tester
2015	Prüfgerät für 24V Akku	Battery tester
2017	Elektromechanische Säule	Electromechanical column
2019	Magnum Netzteil 230 V	Magnum Power supply box 230 V
2019A	Magnum Netzteil 120 V	Magnum Power supply box 120 V
2020	Kurzschlussstecker	Bridge plug
2089	Handregler, funkfernbedient	Wireless manual control unit
2190	Elektrische Steuerung 24/48 V	Electronic kit 24/48 V

Magnum Dolly
MovieTech Magnum Leggero Dolly with Electromechanical Column
48 Volt system with:

- 2 seats, 2 seat arm extensions
- Combi-wheels: studio and track Wheels
- 3 wheel settings: crab, fixed, free
- Integrated rotatable bearing, - steering rod
- Attachment for hand control (2013)
- Integrated turnstile mount with brake
- Microprocessor control with self diagnostics and display
- 4 stage ramp selector for Duo Jib or standard use
- 4 separate programming channels
- Hand control unit with cable, mains on/off switch, program channel, 3 stage speed selector, function indicator
- Digital display for height, program position, program channel, selector ramp, error display
- Integrated emergency back-up in column
- 2 batteries
- 3 steering connector caps

„Das Herz der Bewegung“

...ist die herausnehmbare, elektro-mechanische Säule. In Sekunden montiert und einsatzbereit. Die umlaufende Kugellagerung sorgt für eine leicht laufende 360° Rotation.


„The heart of the movement“

...is the removable electromechanical column. Mounted and ready for use within seconds. The integrated ball bearings provide a smooth 360° rotation.



2017

Positionierung der Akkus und der Steuereinheit an der Säule
Positioning of batteries and electronic control unit on the column

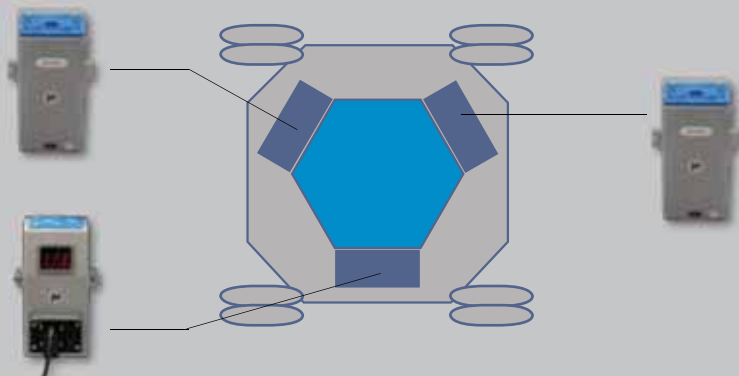

2014



2190



2020



2015



2089

2025



1010



1012



1020



1035



2108



2107



Eine Auswahl an verschiedenen Trittplattformen sorgt durch die rutschsichere Raupenoberfläche für einen sicheren Stand.

A choice of different step platforms with non - slip caterpillar surface always provides a safe stand.

2025



1010



1020

2108



2107



1035

1010	<i>Lenker Standard</i>	Steering rod standard
1012	<i>Lenker kurz</i>	Steering rod short
1020	<i>Lenkausleger</i>	Magnum steer-out
1025	<i>Lenkspurstange kurz</i>	Steerage transmission rod short
1026	<i>Lenkspurstange</i>	Steerage transmission rod
1035	<i>Magnum Aluminum Plattform (4 Stück)</i>	Magnum aluminum platform (4 pcs)

1029



2044



1028



1040



2013



Der Lenkaufnahmeadapter ermöglicht beispielsweise eine Adaption von Seitenschalen oder auch weiteren optionalen Zubehörteilen mit Eurozapfenmaß.

The steering wheel multi adapter also allows the use of ball - adapters and other accessories with euro - mount.

1029



1028

In der Sitzposition verstellbarer Sitzaufnahmeadapter für den Assistenten. Mit Verbindungsbolzen (2057) können Varianten der Sitzarme „kombiniert“ oder „senkrecht“ montiert werden.

Adjustable seat adapter for the assistant. With connection bolts (2057) all types of seat-arms can be combined to suit the rider / user.

In der Höhe und Position verstellbare Aufnahme für Handregler, für die ideale Positionierung der Bedienungseinheit.

Adjustable hand - control - holder always provides perfect position for the control unit.

1040




2013



Der Schwenkarmadapter ermöglicht die Montage des Handreglers bis zu einem Rohrdurchmesser von 19 - 25mm.

The swivel arm adapter makes the mounting of the hand control possible with pipe diameters of 19 -25 mm (3/4 - 1 inch.)

1028	<i>Sitzaufnahmeadapter für Assistent</i>	Seat or platform mount
1029	<i>Multiadapter für Lenkaufnahme</i>	Multi adapter for steering rod socket
1040	<i>Aufnahme für Handregler</i>	Hand control holder
2013	<i>Schwenkarmadapter (für neueste Handregler Generation)</i>	Swivel arm adapter (für newest hand control unit generation)
2044	<i>Euroadapter für Sitzarmbolzen</i>	Euroadapter for seat arm connection bolt

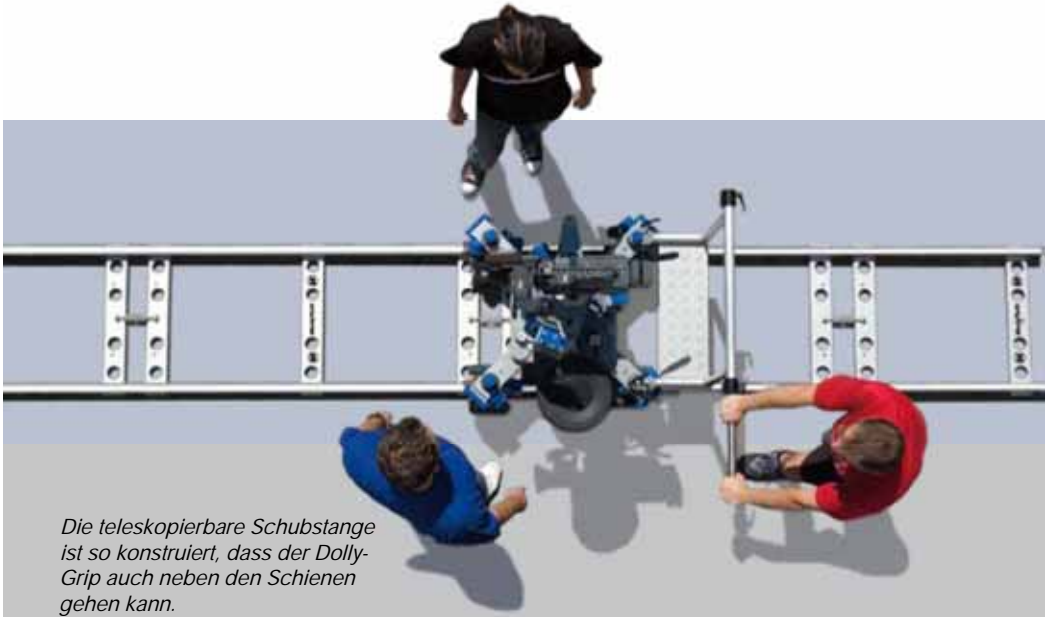

Die teleskopierbare Schubstange ist so konstruiert, dass der Dolly-Grip auch neben den Schienen gehen kann.
The pushbar is designed in a way that the dolly-grip can also walk beside the tracks



2099



1026

1025



2118



1045



2107

Die Tiefplattform lässt sich in der Höhe variabel verstellen.
The low platform is height adjustable.

1045	Magnum Tiefplattform	Magnum low platform
2025	Tragegestangen für Säule (4 Stück)	Set of carry bars
2099	Schiebestange	Push Bar
2107	Mitfahrplattform	Running board platform
2108	Haltearm	Bracket
2118	Ringplattform für Magnum Dolly	Ringplattform for Magnum Dolly

Magnum Tief- und Seitenausleger
Magnum low/offset rig

3-teilige pulverbeschichtete Gussausführung. In zwei Aufbaulängen montierbar. Besonders verwindungssteifes Profil für hohe Zuladungen.

Three-piece powder-coated cast design. Mountable in two sizes. Extremely twist-resistant profile for high payloads.



Weitere Tief- und Seitenausleger auf Seite 25
More low- and offset rigs see page 25

1210	<i>Lufträder (8 Stück)</i>	Set pneumatic wheels (8 pcs)
1212	<i>Schlüssel für Lufträder</i>	Spanner for pneumatic wheels
1215	<i>Studioräder weich (8 Stück)</i>	Set of studio wheels soft (8 pcs)
1220	<i>Studioräder Standard (8 Stück)</i>	Set of studio wheels standard (8 pcs)
2080	<i>Magnum Tief- und Seitenausleger</i>	Magnum low/offset rig
2081	<i>Fußstütze und Sitzarmbolzen</i>	Feet and seat support kit for low rig
2084	<i>Gegengewichtsarm für Magnum</i>	Counterbalance rod
2085	<i>Aufnahme für Gegengewichtsarm</i>	Connector for counterbalance rod





2005



2180



2005



MovieTech Spezialschutzhauben und Transportkoffer, passgenau für härteste Beanspruchung im täglichen Einsatz.

MovieTech special protection covers and transport cases, made for highest demands in day-to-day operation.

1000	<i>Leggero Basis Dolly</i>	Leggero Base Dolly
1002	<i>Basisplatte mit Euroadapter</i>	Base plate with Euro adapter
1003	<i>Basisplatte mit Drehkreuz</i>	Base plate with Euro turnstile mount
1006	<i>Drehkreuz</i>	Turnstile mount
2005	<i>Staubschutzhaube</i>	Dust cover
2075	<i>Werkzeugkoffer</i>	Case with tool kit
2110	<i>Gegengewicht 16 kg</i>	Counterweight 33 lbs.
2111	<i>Gegengewicht 10 kg</i>	Counterweight 22 lbs.
2112	<i>Gegengewicht 5 kg</i>	Counterweight 11 lbs.
2120	<i>Movie Tech Duo Jib</i>	Movie Tech Duo Jib
2180	<i>Regenschutzhaube für Magnum</i>	Rain/dust cover



1000

Die kleinste Ausbaustufe des Magnum Dolly - die Basis - ist ein voll funktionsfähiger Dolly.

The Basic Magnum Dolly is a fully functional dolly



2120



Durch die gleitende 360° Rotation des Magnum und die hohe Präzision seiner Säulenmechanik sind besonders gleichmäßige, weiche Bewegungsabläufe mit dem Duo Jib garantiert.

Das geringe Transportvolumen und die kurzen Aufbauzeiten machen den Duo Jib besonders bedienungsfreundlich.

Thanks to the ball bearings and the precision of the Magnum column, perfectly smooth movements with the Duo Jib are guaranteed. It is extremely portable and easy to set-up which makes it particularly user - friendly.

Der Magnum Duo Jib ist ein kraftvolles Werkzeug für die Umsetzung Ihrer kreativen Ideen. Max. Zuladung 250 kg / 550lbs. Die max. Höhe beträgt 272 cm / 8'11" bei einem Arbeitsbereich von 165 cm / 5'5", ideal für die häufigsten Aufgabenbereiche.

The Magnum Duo Jib is a really powerful "creative tool". With 250 kg / 550 lbs max. payload (standard mode), 272 cm / 8'11" max height (euro adapter) and 165 cm / 5'5" lift range it is ideal for most tasks.



2120



1002



1003



1006



2075

2110

2111

2112

